

Axialventilatoren mit quadratischer Wandplatte


Antriebsmotor mit völlig geschlossenem Gehäuse IP55, Strahlwasser- und staubgeschützt.
 Speziell entwickeltes Laufrad für große Volumen-Leistung bei geringem Stromverbrauch.
 Schutz durch eingebaute Thermokontakte.
 Ausgezeichnete Regeleigenschaften.



Abb. SW 404 TK

UNIVENT-Ventilatoren
 Maße in mm

www.avenco.de

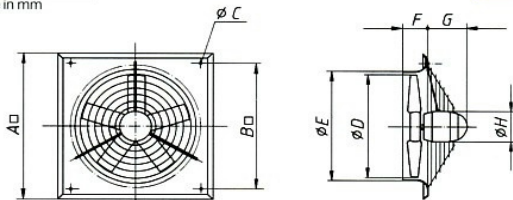

Nenngröße in cm	A□	B□	∅C	∅D	∅E	F	G	∅H
35	475	440	9,0	354	360	70	180	142
40	525	490	9,0	404	410	70	180	142
45	575	535	9,0	455	461	90	165	142
50	655	615	9,0	500	507	90	205	165
56	725	675	11,0	554	563	120	185	165
63	805	750	11,0	627	637	150	175	165
71	890	810	11,0	700	711	170	215	165

Zubehör:

- Schutzgitter nach DIN 31001
- Außenverschlussklappen
- Motorschutzgeräte zum Anschluss der Thermokontakte
- Drehzahlregler

Type	Artikel-Nr.	Flügel-∅ mm	Drehzahl min ⁻¹	Spannung Volt 50 Hz	Motorleistung W	I(A) bei voller Spannung	I(A) max. bei Regelbetrieb	Luftleistung V m ³ /h P _x = 0 Pa	Luftleistung V m ³ /h P _x = 50 Pa	spez. Leistg. P _{ex} = 50 Pa W/m ³ erbr./1000 m ³ /h	Geräusch dB (A)	Gewicht kg netto
SW 354 TK	06875	354	1410	1 ~ 230	120	0,90	1,10	3230	2510	57,3	50,5	10,0
SW 404 TK	06876	404	1376	1 ~ 230	160	1,05	1,20	4390	3600	61,3	53,5	11,2
SD 404 TK	06883	404	1350	3 ~ 400	160	0,45	0,45	4400	3600	52,4	55,0	11,3
SW 454 TK	06877	455	1380	1 ~ 230	250	1,40	1,70	5660	4770	58,0	58,5	14,0
SD 454 TK	06884	455	1370	3 ~ 400	250	0,70	0,70	6050	5130	56,7	59,0	13,5
SW 504 TK	06879	500	1386	1 ~ 230	300	2,00	2,40	7730	6610	63,8	58,5	16,4
SW 506 TK	06882	500	940	1 ~ 230	120	0,90	1,10	5400	4060	47,5	51,0	16,0
SD 504 TK	06886	500	1370	3 ~ 400	300	0,90	0,90	7580	6480	56,0	60,5	15,5
SW 566 TK	06881	554	950	1 ~ 230	250	1,60	2,10	8450	6640	46,2	52,5	21,2
SD 566 TK	06889	554	950	3 ~ 400	250	0,80	0,80	8390	6570	43,6	52,5	21,2
SW 636 TK	06882	627	940	1 ~ 230	300	2,20	2,90	10280	8360	47,6	54,0	24,5
SD 636 TK	06890	627	950	3 ~ 400	300	1,10	1,20	10250	8500	45,0	54,5	24,5
SW 636 TK S	06892	627	925	1 ~ 230	500	2,50	3,00	11860	9600	56,2	58,0	24,5
SD 636 TK S	06893	627	940	3 ~ 400	500	1,60	1,60	11830	10090	54,4	58,0	24,5
SW 716 TK	06896	706	910	1 ~ 230	500	2,50	3,00	13890	11620	51,0	57,0	32,0
SD 716 TK	06891	706	940	3 ~ 400	500	1,80	1,80	14350	12000	50,8	57,0	30,0